



Redőny automata maxi külső gurtni beszerelés

1. Feszítsük szét az automatát és vegyük le a borító lapot. Nem fog könnyen menni, de tartsunk ki. A dobozban csörgő alkatrészek az automata két felfogató füle és a hozzá tartozó rögzítő csavar.



2. Készítsünk ollóval egy lyukat a redőny gurtni közepén. Ezzel fogatjuk majd fel a rugóra.




3. Fűzzük be a redőny gurtnit a külső nyíláson keresztül az automatába.






4. Akasszuk be a gurtin készített lyukat a rugón található kiálló szegre.

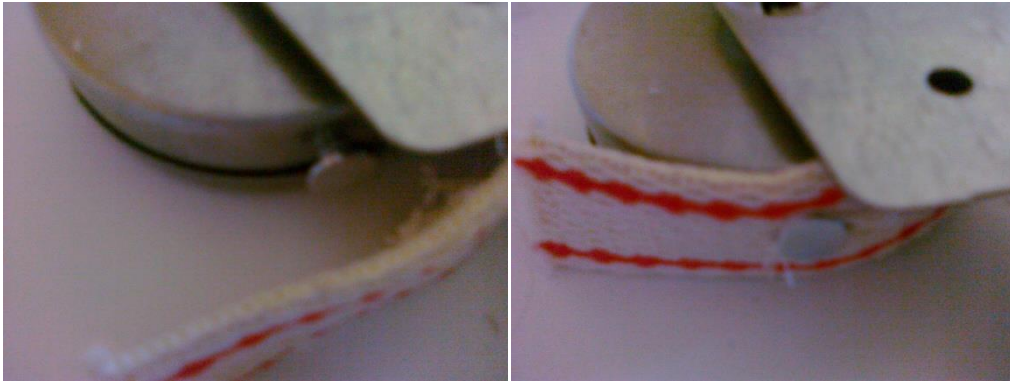

5. Ezután a rugón található akasztót hajtsuk vissza és tekerjük rá a rugóra a gurtnit.

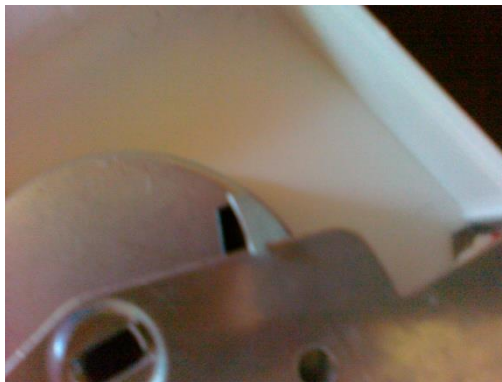

6. Majd tegyük/pattintsuk vissza a fedelet az automatára és csavarozzuk fel a helyére az automatánkat.